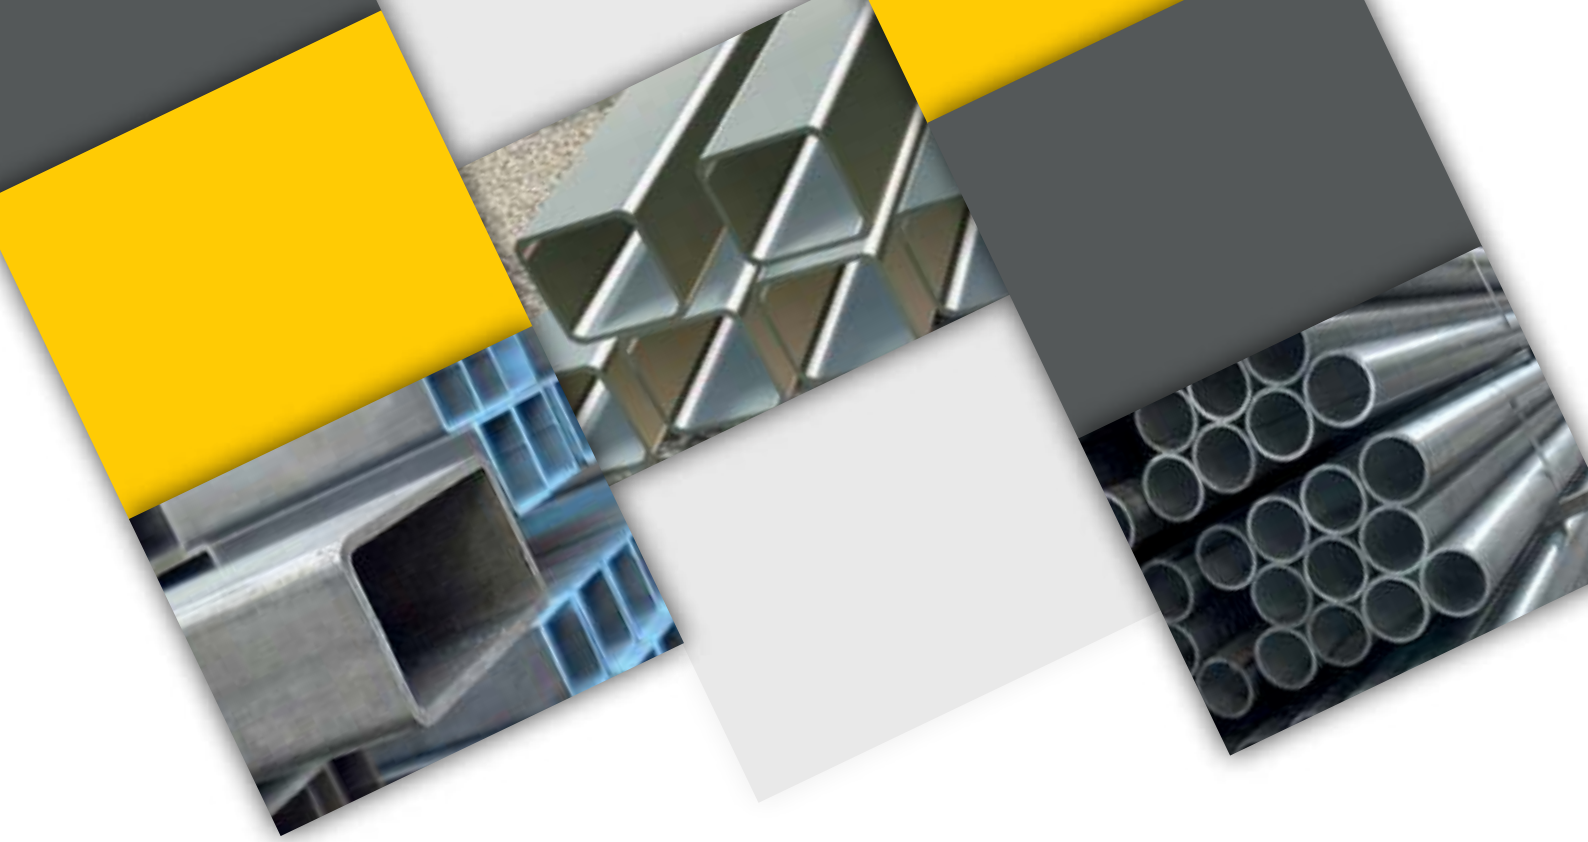

TUBOS ESTRUCTURALES GALV

Los tubos galvanizados son producidos a base de bobinas galvanizadas recubiertas de zinc de 40 micras, fabricadas bajo la norma ISO-65 con galvanización interna y externa, acabado brilloso con alto recubrimiento de zinc.

CARACTERISTICAS

Material: Acero ASTM A653- GALV

Norma de fabricación: ASTM A500

Espesores: Desde 1.20mm hasta 2.00 mm

Longitud estándar: 6.00 mts y 6.40 mts *Otros largos a solicitud del cliente

Acabado del producto:

Superficie: Lisa y plateada brillante con bordes sin abolladuras limpios de imperfecciones

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Largos especiales para cada proyecto.
- No se oxidan con el tiempo.
- Soldadura resistente a cualquier flexión.
- Gran variedad de formas, diseños y espesores.
- Única con galvanización interna y externa.
- Productos emitidos con certificados de calidad.

CUADRADO



LADOS (D)	Espesores en mm				
	1,2	1,5	1,8	2	2,5
1"	x	x	x	x	
11/4"	x	x	x	x	
11/2"	x	x	x	x	
2"		x	x	x	x

RECTANGULAR



Lado menor (mm)	Lado mayor (mm)	Espesores en mm				
		1,2	1,5	1,8	2	2,5
25	50	x	x	x	x	
40	60	x	x	x	x	x
40	80	x	x	x	x	x
50	70		x	x	x	

REDONDO



Diámetro	Espesores en mm				
	1,2	1,5	1,8	2	2,5
1/2"	x	x	x	x	x
3/4"	x	x	x	x	x
1"	x	x	x	x	x
11/4"	x	x	x	x	x
11/2"	x	x	x	x	x
2"	x	x	x	x	x
2 1/2"				x	x
3"				x	x

*las medidas sombreadas se fabrican bajo pedido consultar por las cantidades mínimas

TOLERANCIAS

• Longitud del tubo.	0 a + 12.7mm
• Espesor del tubo.	+/- 10% (el espesor del fleje)
• Flecha de curvatura.	+/- 1.5mm. veces el número de metros de longitud total.
• Cuadratura en cuadrado y rectangular.	Cuadrados de 90° +/-2°

INKA TUBOS